



light UP your creativity.



5085/300/RGBWW
5085/300/RGBNW

Importato e distribuito da F.A.I. Srl
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG) - Italy
Tel. +39 0363 8481 11
Tel. +39 0363 8485 00
info@fai-srl.com

ISTRUZIONI

- Srotolare completamente la striscia prima di connetterla al suo alimentatore (non fornito).
- Assicurarsi che la tensione di uscita dell'alimentatore, sia compatibile con la tensione di alimentazione della striscia.
- Fare attenzione alla polarità tra i collegamenti elettrici.
- Il prodotto deve essere installato su un adeguato dissipatore termico
- Collegare la striscia solo ed esclusivamente a impianti elettrici a norma di legge, certificati e provvisti dei sistemi di sicurezza necessari (salvavita, interruttori magnetotermici, ecc...).
- Qualsiasi intervento di installazione o manutenzione, deve essere sempre eseguito, con la striscia disconnessa dalla rete elettrica.
- Eventuali tagli devono essere sempre fatti con la striscia scollegata dalla rete elettrica di alimentazione e solo ed esclusivamente nei punti specificamente indicati sulla striscia stessa con l'apposito simbolo.



- E' necessario sempre ripristinare la continuità elettrica e il grado di protezione della striscia utilizzando gli appositi accessori di giunzione o di chiusura specifici del prodotto (Tappi e connettori non inclusi nell'imballo, acquistabili separatamente).
- Si raccomanda per l'installazione di questo prodotto di affidarsi a personale qualificato e di leggere e rispettare le istruzioni.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e animali domestici, non effettuare interventi e/o modifiche al prodotto che possano pregiudicarne il corretto uso e la sicurezza.



light UP your creativity.




light UP your creativity.



Importato e distribuito da F.A.I. Srl
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG) - Italy
Tel. +39 0363 8481 11
Tel. +39 0363 8485 00
info@fai-srl.com

Parametri Tecnici:

Articolo	5085/300/RGBWW	5085/300/RGBNW
ALIMENTAZIONE	24Vdc	
POTENZA	14,2W/mt RGB + 5W/mt WW	14,2W/mt RGB + 5W/mt NW
FLUSSO LUMINOSO	425lm/mt WW	425lm/mt NW
TEMPERATURA DI COLORE	RGB + WW	RGB + NW
ANGOLO DI DIFFUSIONE	120°	
GRADO DI PROTEZIONE	IP20	
VITA UTILE	L70B50 30000 ore	
DIMMERABILE	SI (PWM)	
RIALIMENTAZIONE	5mt	
TEMPERATURA OPERATIVA	-20°C ~ 40°C	
DIMENSIONI	Lunghezza 5000mm - Larghezza 12mm - Altezza 2mm	
LUNGHEZZA MINIMA DI TAGLIO	100mm	

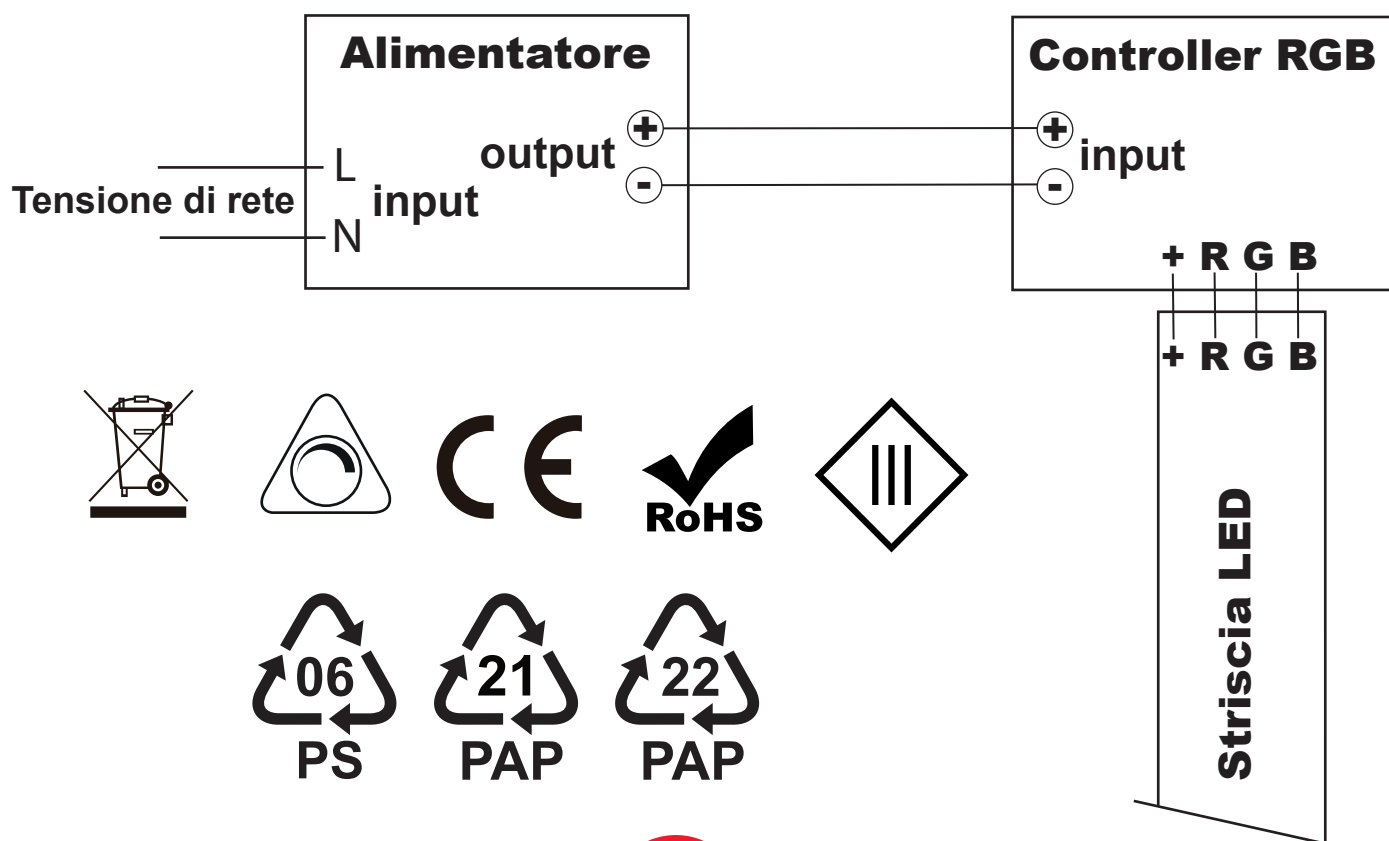

light UP your creativity.