
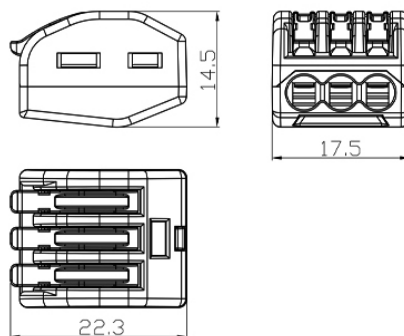


**MORSETTIERA RAPIDA UNIPOLARE 3
CONTATTI****Codice Prodotto:** 7500/3**CARATTERISTICHE**

Materiale dell'involucro del connettore: Poliamide Pa66

Materiale delle leve di azionamento: Poliamide Pa66

Materiale delle parti conduttive: rame

Materiale molle dei contatti: acciaio inossidabile AISI 301

Tensione nominale: 415V

Corrente nominale: 16A

Tipo di collegamento elettrico: equipotenziale

Temperatura di esercizio: da -20°C a 90°

Lunghezza spelatura: 11 mm/0,43 pollici

Con riserva modifiche tecniche



Cavo flessibile mm2: 0.08 -> 2.5

Cavo rigido mm2: 0.2-> 4

NOTES

Con riserva modifiche tecniche