




## PLAFONIERA INDUSTRIALE A LED CREPUSCOLARE CON RILEVATORE DI PRESENZA

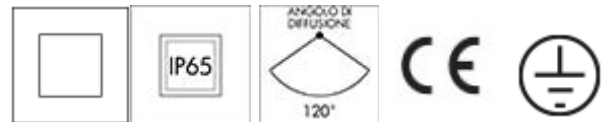

Confezione 1 pezzi | Box 8 pezzi

[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica e le istruzioni per il montaggio](#)



**Codice Prodotto:** 5067/.../CO/CP/PR

## CARATTERISTICHE

### Plafoniera industriale a LED

Questa plafoniera industriale ha diverse potenze Watt che vanno da 18W a 24W ed un'alimentazione di 175-250 Vac 50/60Hz. Anche le sue dimensioni sono di diversa tipologia a seconda della necessità.

Ha un grado di protezione di IP65 garantisce la protezione totale alla penetrazione di corpi solidi, la

Con riserva modifiche tecniche

penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione. In questo grado di protezione, la penetrazione liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura.

Il suo fascio di luce ha un angolo di diffusione di circa 120°, ha una luminosità che va da 2000 fino a 2800 lumen.

Il colore della luce è bianca commerciale mentre invece la temperatura della luce è 4000K.

Il diver è incluso ed aumenta la tensione di uscita e la frequenza della luce. Grazie ad esso, la luce a LED, può comunque essere collegata alla rete.

Anche il Kit montaggio è incluso.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)



Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentazione:	175-250 Vac 50/60Hz
Potenza:	18W - 24W
Vita utile:	L70B50 25.000 ore
Fattore di potenza:	>0,5
Temperatura ambiente:	-20°C + 40°C

CRI>80

Note: lampada crepuscolare con sensore day/night e rilevatore di presenza

## VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	LED x Pot	Colore Luce	Im	T.Colore	Dimensione (mm)
	5066/60/CO-1-1	18W	Bianco commerciale	2000	4000K	83x57x600
	5066/18/CO-1-1	24W	Bianco commerciale	2800	4000K	83x57x1200

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---