


STRISCE 750 LED 2835 - ALIMENTAZIONE 48 VDC

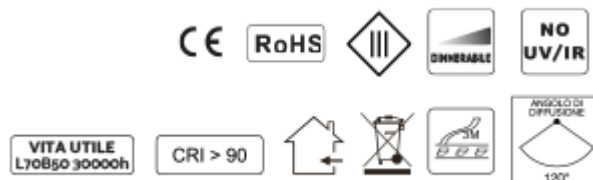

Codice Prodotto: 5292/...

CARATTERISTICHE

Strisce 750 LED 2835 - Alimentazione: 48 Vdc

Le strisce LED hanno una lunga vita d'esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale e bianco freddo da 3000K, 4000K e 6000K.

Le strisce 750 LED 2835 sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali

Con riserva modifiche tecniche

pubblici e così via.

Grado di protezione: IP20.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.






Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).


Lunghezza bobina:	5 mt -20 mt
Numero di LED:	150 led/mt
Potenza:	9,6 W/mt
/MTT. esercizio:	-25° +50°
Dimmerabile:	SI (PWM)
Dimensione minima di taglio:	10 cm
Lunghezza massima alimentabile:	20 mt

Nota: la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore.

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x Larghezza (mm)	Lunghezza (mt)
	5292/BI/CO/20	48V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	1100 10	20
	5292/BI/CA/20	48V	IP20	Bianco caldo	3000 K	1000 10	20
	5292/BI/FR/20	48V	IP20	Bianco freddo	6000 K	1100 10	20
	5292/BI/FR	48V	IP20	Bianco freddo	6000 K	1100 10	5
	5292/BI/CO	48V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	1100 10	5

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x Larghezza (mm)	Lunghezza (mt)
	5292/BI/CA	48V	IP20	Bianco caldo	3000 K	1000 10	5

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES

Con riserva modifiche tecniche