



# Scheda Tecnica: Art. 5074/CA/60/BI



## PANNELLO LED

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO:


|                        |   |
|------------------------|---|
| Alimentazione:         | 220-240Vac 50-60Hz  |
| Potenza:               | 60W   |
| CCT/ Colore:           | 3000K   |
| Flusso:                | 6000lm  |
| CRI:                   | >80   |
| Grado IP:              | IP20  |
| Fascio:                | 120°  |
| UGR:                   | <19   |
| Vita utile:            | L70B50@50000h   |
| Dimmerabile:           | Si PWM, dimmer non incluso (Vedi note)  |
| Sorgente luminosa:     | SMD LED   |
| Tolleranza cromatica:  | 3 SDCM  |
| Rischio fotobiologico: | RG0   |
| Alimentatore:          | Driver SELV incluso esterno al pannello   |
| Fissaggio:             | Ad incasso (Vedi note)  |
| Temperatura operativa: | -20°C (min) - +40°C (max)   |
| Colore della cornice:  | Bianca  |
| Garanzia:              | 3 anni  |
| Classe energetica:     | Il pannello contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F |

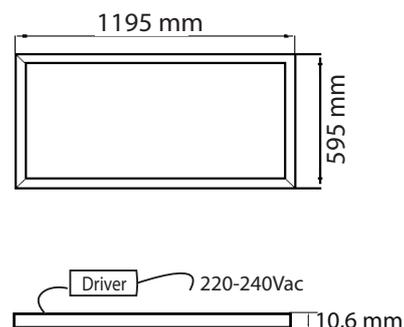

Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C

### NOTE:

- Il pannello può essere dimmerato sostituendo l'alimentatore incluso con il seguente nostro alimentatore dimmerabile:  
Art. 5074/60/DA/PUSH.
- Il pannello, oltre che ad incasso, può essere installato a plafone utilizzando la nostra cornice Art. 5074/CORN/PF.  
Può essere installato a sospensione utilizzando il nostro kit Art. 5070/KIT/SP.  
Può anche essere incassato in un controsoffitto utilizzando la nostra cornice Art. 5074/CORN/CART/B.
- L'alimentatore e/o la sorgente luminosa possono essere sostituiti solo da personale qualificato.




light UP your creativity.



fai-srl.com

Importato e distribuito da F.A.I. Srl,  
Via Martiri della Libertà, 27  
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG)  
Italy - info@fai-srl.com  
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500



# Scheda Tecnica: Art. 5074/CO/60/BI



## PANNELLO LED

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO:


|                        |   |
|------------------------|---|
| Alimentazione:         | 220-240Vac 50-60Hz  |
| Potenza:               | 60W   |
| CCT/ Colore:           | 4000K   |
| Flusso:                | 6000lm  |
| CRI:                   | >80   |
| Grado IP:              | IP20  |
| Fascio:                | 120°  |
| UGR:                   | <19   |
| Vita utile:            | L70B50@50000h   |
| Dimmerabile:           | Si PWM, dimmer non incluso (Vedi note)  |
| Sorgente luminosa:     | SMD LED   |
| Tolleranza cromatica:  | 3 SDCM  |
| Rischio fotobiologico: | RG0   |
| Alimentatore:          | Driver SELV incluso esterno al pannello   |
| Fissaggio:             | Ad incasso (Vedi note)  |
| Temperatura operativa: | -20°C (min) - +40°C (max)   |
| Colore della cornice:  | Bianca  |
| Garanzia:              | 3 anni  |
| Classe energetica:     | Il pannello contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F |



Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C

### NOTE:

- Il pannello può essere dimmerato sostituendo l'alimentatore incluso con il seguente nostro alimentatore dimmerabile:  
Art. 5074/60/DA/PUSH.
- Il pannello, oltre che ad incasso, può essere installato a plafone utilizzando la nostra cornice Art. 5074/CORN/PF.  
Può essere installato a sospensione utilizzando il nostro kit Art. 5070/KIT/SP.  
Può anche essere incassato in un controsoffitto utilizzando la nostra cornice Art. 5074/CORN/CART/B.
- L'alimentatore e/o la sorgente luminosa possono essere sostituiti solo da personale qualificato.




light UP your creativity.



fai-srl.com

Importato e distribuito da F.A.I. Srl,  
Via Martiri della Libertà, 27  
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG)  
Italy - info@fai-srl.com  
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500



# Scheda Tecnica: Art. 5074/FR/60/BI



## PANNELLO LED

### INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO:


|                        |   |
|------------------------|---|
| Alimentazione:         | 220-240Vac 50-60Hz  |
| Potenza:               | 60W   |
| CCT/ Colore:           | 6000K   |
| Flusso:                | 6000lm  |
| CRI:                   | >80   |
| Grado IP:              | IP20  |
| Fascio:                | 120°  |
| UGR:                   | <19   |
| Vita utile:            | L70B50@50000h   |
| Dimmerabile:           | Si PWM, dimmer non incluso (Vedi note)  |
| Sorgente luminosa:     | SMD LED   |
| Tolleranza cromatica:  | 3 SDCM  |
| Rischio fotobiologico: | RG0   |
| Alimentatore:          | Driver SELV incluso esterno al pannello   |
| Fissaggio:             | Ad incasso (Vedi note)  |
| Temperatura operativa: | -20°C (min) - +40°C (max)   |
| Colore della cornice:  | Bianca  |
| Garanzia:              | 3 anni  |
| Classe energetica:     | Il pannello contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F |



Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C

### NOTE:

- Il pannello può essere dimmerato sostituendo l'alimentatore incluso con il seguente nostro alimentatore dimmerabile:  
Art. 5074/60/DA/PUSH.
- Il pannello, oltre che ad incasso, può essere installato a plafone utilizzando la nostra cornice Art. 5074/CORN/PF.  
Può essere installato a sospensione utilizzando il nostro kit Art. 5070/KIT/SP.  
Può anche essere incassato in un controsoffitto utilizzando la nostra cornice Art. 5074/CORN/CART/B.
- L'alimentatore e/o la sorgente luminosa possono essere sostituiti solo da personale qualificato.



light UP your creativity.



fai-srl.com

Importato e distribuito da F.A.I. Srl,  
Via Martiri della Libertà, 27  
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG)  
Italy - info@fai-srl.com  
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500