

ISTRUZIONI

Descrizione:



Adotta LED di alta qualità ad alta luminosità come corpo luminoso con driver di corrente costante a bassa tensione, basso consumo di energia, durata lunga, affidabile e sicura. L'aspetto abitativo, elegante e di moda, è realizzato in PP ad alta purezza. Il materiale speciale garantisce la consistenza del colore e non diventerà giallo. Un'eccellente progettazione di dissipazione del calore porta una temperatura LED estremamente bassa che garantisce un lavoro stabile di LED e controlla efficacemente l'attenuazione della luce.


Design ottico perfetto, illuminazione morbida e uniforme. Non tremolare. Privo di piombo, mercurio e altre sostanze dannose. Questo prodotto è ampiamente utilizzato nel centro commerciale, alberghiero, al ristorante ecc.

Precauzioni :

1. È consentito solo l'elettricista qualificato per eseguire l'installazione, la manutenzione e l'ispezione per problemi di sicurezza. È pericoloso per l'operatore non professionale.
2. Solo installazione montata sulla superficie.
3. Non installare in luoghi ad alta temperatura nel caso in cui danneggi la luce.
4. Almeno 75 mm di ventilazione intorno alla luce, mai coperto da guarnizione di isolamento termico o materiale simile in qualsiasi momento.
5. Condizioni di stoccaggio: temperatura ambiente e ambiente secco.

Passaggi di installazione :

1. Spegni il potere.
2. Correggi la staffa sul soffitto con viti di espansione.
3. 3.1 La pressione intermedia, 3.2 Apri la scatola del cablaggio.
4. Seleziona CCT richiesto e alimentazione per interruttore DIP.
5. Appendi la corda di sicurezza dal corpo leggero alla staffa.
6. Collegare i terminali di input con il cavo di alimentazione commerciale, assicurarsi che i fili siano fissi saldamente, quindi chiudi il cablaggio.
7. Allinea la lampada verso l'alto con il telaio di montaggio, quindi ruota per fissare.
8. Accendi il potere.

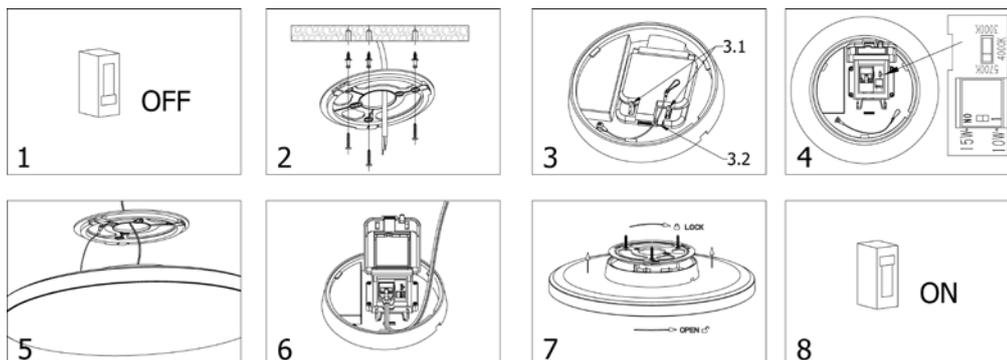



Technical Parameters:

ARTICOLO	5620/3CCT/280		5620/3CCT/410	
Tensione di ingresso (V)	220-240V AC			
Corrente (A)	0.11	0.07	0.24	0.16
Potenza (W)	15	10	32	22
Fattore di potenza (PF)	> 0.9			
Temperatura colore (K)	3000 (WW) / 4000 (NW) / 5700 (CW)			
Flusso luminoso (Lm)	1500/1725/ 1575	1100/1200/ 1150	3360/3520/3200	2310/2530/2420
Angolo diffusione	110			
Vita utile (ore)	L70B50 30000			
Grado di protezione	IP55 IK08			
Temperatura ambiente	-20~40			
CRI (Ra)	>80			

Dimensioni mm

5620/3CCT/280

5620/3CCT/410

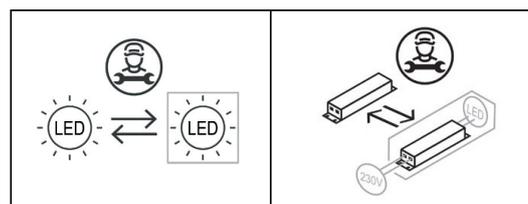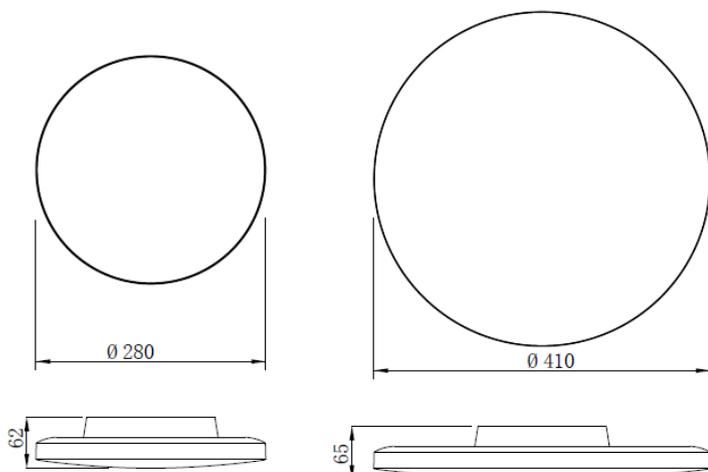

QUESTO PRODOTTO CONTIENE UNA SORGENTE LUMINOSA DI CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA **F**

ATTENZIONE



- L'alimentazione deve essere interrotta prima dell'installazione, della manutenzione o dell'ispezione.
 - Si prega di installare e utilizzare la plafoniera rigorosamente secondo le istruzioni.
 - Non smontare o rimontare il prodotto a piacimento per evitare incidenti dovuti a scosse elettriche o caduta di pezzi.
 - La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio di illuminazione deve essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona qualificata.
- Il simbolo del cassetto barrato indica che il prodotto (apparecchiature elettriche ed elettroniche)
- non deve essere gettato nei rifiuti urbani. Si prega di osservare le normative locali per lo smaltimento di prodotti elettronici