



## Sensori di accensione/spengimento luci per coppia di ante montaggio a superficie, funzionamento tramite apertura/chiusura ante o movimento della mano (due rilevatori)

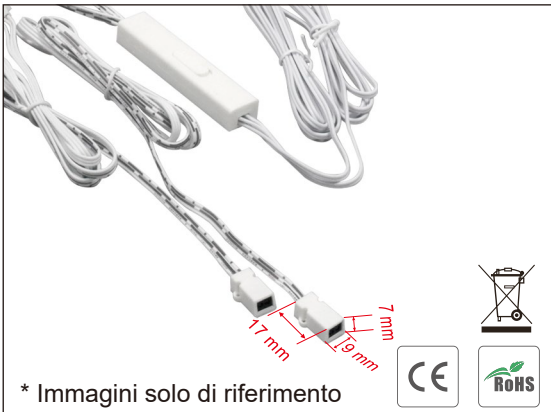

Made in P.R.C.

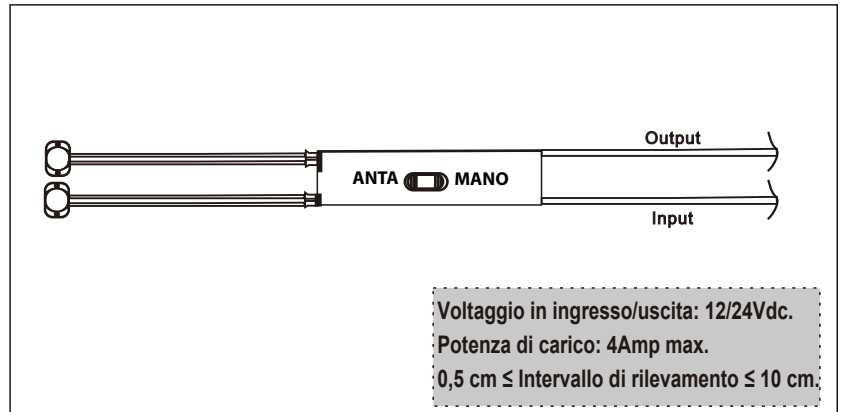

### Modalità Anta

#### Caratteristiche:

- 2 Sensori
- Perfetto per l'utilizzo in armadi a due ante o ante scorrevoli


#### Descrizioni delle funzioni:

- Quando le ante sono chiuse ed entrambi i sensori sono coperti la luce LED si spegne.
- Quando le ante sono aperte, entrambi o solo una, la luce LED si accende.

#### Avvertenza:

- 1) Entrambi i rilevatori devono essere coperti prima di accendere l'alimentazione in ingresso

### Montaggio a superficie

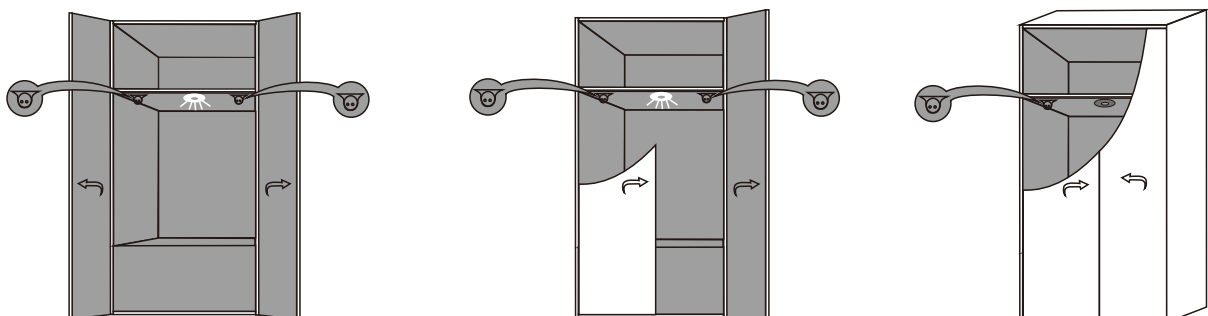

## Modalità Mano


### Caratteristiche:

- 2 sensori




### Descrizioni delle funzioni:

- La luce LED si accende quando la mano passa sopra i sensori entro il raggio di rilevamento di 10 cm. La luce LED si spegne quando la mano passa nuovamente sopra i sensori entro il raggio di rilevamento.

## Montaggio a superficie

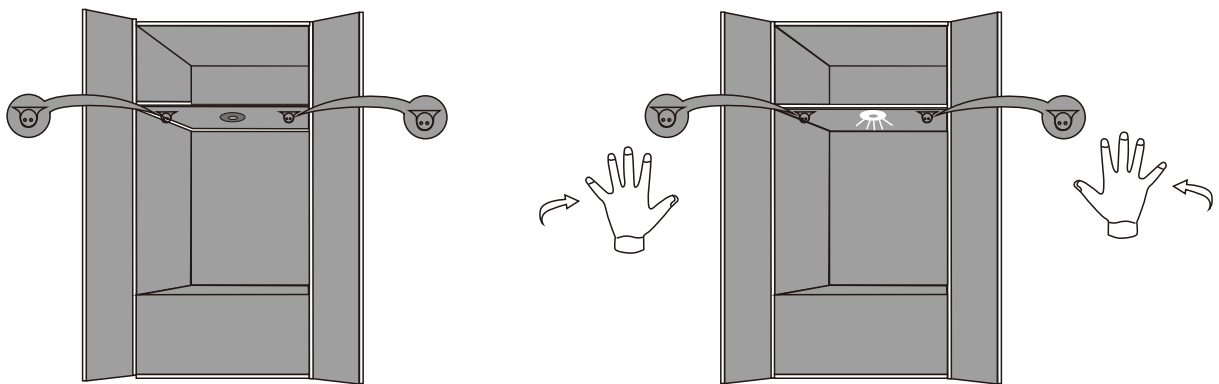

## Installazione:

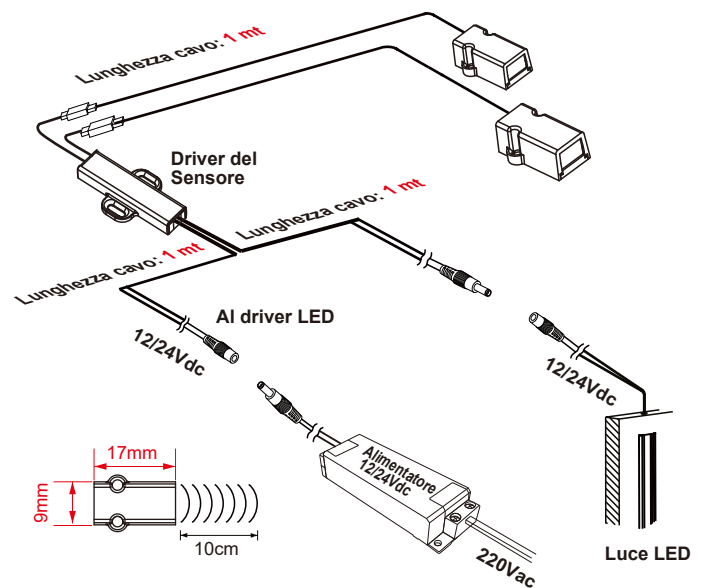

**Attenzione: leggere l'etichetta sul cavo quando si fanno i collegamenti.**