


STRISCIA 60 LED/MT 5050 RGB + BIANCO CALDO - ALIMENTAZIONE: 24 VDC



[Clicca qui per scaricare la SCHEDA
TECNICA 5085/300/RGBW](#)

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA
TECNICA 5086/300/RGBW](#)

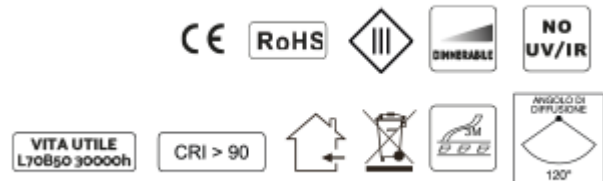

Codice Prodotto: 5085/300/RGBNW/...

CARATTERISTICHE

Strisce 300 LED 5050 RGB + Bianco caldo - Alimentazione: 24 Vdc

Le strisce LED hanno una lunga vita d'esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si

Con riserva modifiche tecniche

possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Le strisce LED sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

C'è la possibilità di scegliere due tipologie di protezione: IP20e IP67.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.



Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	60led/mt
Potenza:	19,2W/mt RGB+5W/mt
T. esercizio:	-20° +40°
Dimmerabile:	SI (PWM)
Lunghezze minima di taglio:	100mm
Rialimentazione:	5 mt
Lumen rosso:	150lm/mt
Lumen verde:	270lm/mt
Lumen blu:	120lm/mt
Lumen bianco:	420lm/mt
Vita utile:	L70B50 30000h

Nota: la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore.

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto Aliment.	Grado protezione	Colore	Larghezza (mm)	Flusso luminoso (lm/mt)
	5085/300/RGBNW 24V	IP20	RGB + Bianco commerciale	10	960
	5087/300/RGBWW 24V	IP67	RGB + Bianco caldo	13	890

Con riserva modifiche tecniche



Con riserva modifiche tecniche



NOTES
